



示范菌蛋集中出菇房灭菌车正立面图

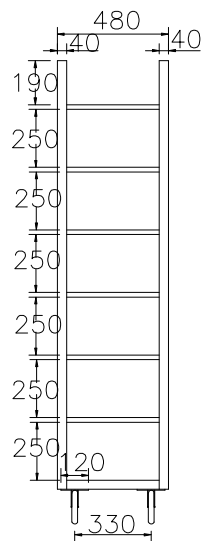


示范菌蛋集中出菇房灭菌车侧立面图

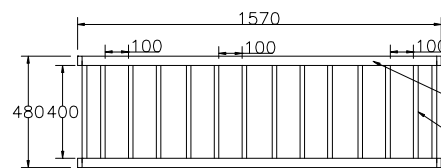

其余层两根长横梁选用40\*20\*2.5mm的304不锈钢方管  
其余层短横梁选用20\*20\*1.2mm304不锈钢方管焊接

4根立柱、底层边框及焊接轮子的4根承重横梁, 选用40\*20\*2.5mm的304不锈钢

灭菌车其它层平面图

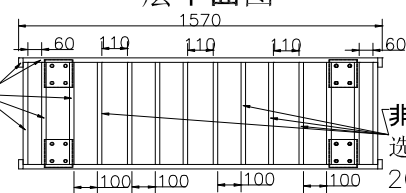

非承重横梁选用20\*20\*1.2mm的304不锈钢焊接

示范菌蛋集中出菇房灭菌车底层平面图

- 1、示范菌蛋集中出菇房灭菌车全部用工业级304不锈钢焊接制作, 轮子为2个万向轮, 2个定向轮, 所有轮子必须耐高温130度以上;
- 2、所有焊接点需要打磨光滑, 不得有毛刺。